Hướng dẫn sử dụng · Vai trò: Quản trị đơn vị, trưởng phòng marketing

Nguồn dữ liệu ver1 và Cấu hình Contact Marketing: 5 công tắc quyền và quy tắc số

Tab Kết nối landing ver1 giữ danh sách nguồn dữ liệu đời cũ và phần cấu hình chung: ai được đổi người marketing của nguồn, ai được đổi chia số, có kiểm trùng tên landing không, có nhận đầu số nước ngoài không.

Đường đi: **Marketing** → **Landing/Web** → tab **Kết nối landing ver1**


Quản lý nguồn dữ liệu → **Cấu hình nguồn dữ liệu** → Quản lý kênh bán hàng

1 Ba tab con và danh sách nguồn

① **Quản lý nguồn dữ liệu**, ② **Cấu hình nguồn dữ liệu**, ③ **Quản lý kênh bán hàng** (bản riêng *kenh-ban-hang-v2*). Trong danh sách nguồn: ④ **Thêm mới** một nguồn, ⑤ **Import nguồn dữ liệu** nhiều nguồn một lúc từ Excel. Mỗi dòng có loại kết nối, ⑥ kênh quảng cáo, ⑦ công tắc **Sale tạo thủ công**, sản phẩm, url kết nối.

Sửa trên dòng là lưu luôn

- Đổi cấu hình chia số, chia chat, kênh bán hàng ngay trên dòng là lưu ngay, không có nút Lưu.
- Chọn "Tất cả..." ở ô Sản phẩm/Dịch vụ là bỏ hết các mục khác đã chọn.
- Bật tự gửi tin cho nguồn thì phải chọn mẫu SMS hoặc mẫu Zalo; tin gửi thật, xem kết quả ở Lịch sử gửi tin.

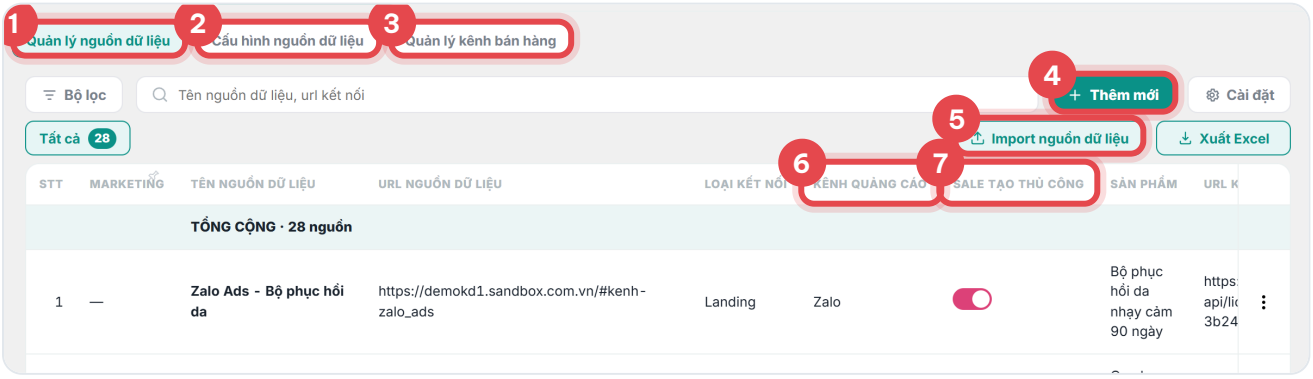


Kết nối landing ver1 → Quản lý nguồn dữ liệu

2 Cấu hình Contact Marketing: 5 công tắc

#	Công tắc	Bật thì
①	Cho phép Admin đơn vị đổi MKT của nguồn dữ liệu thủ công *(chỉ áp dụng contact mới)*	admin đơn vị được đổi nhân viên marketing gắn với nguồn nhập tay; contact đã có giữ nguyên
②	Cho phép quyền marketing thay đổi cấu hình chia số cho landing	nhân viên marketing tự đổi chia số trên dòng nguồn; tắt thì chỉ quản trị đổi
③	Thêm mới nguồn dữ liệu chỉ hiển thị sản phẩm đang sử dụng	khi tạo nguồn, ô sản phẩm chỉ hiện sản phẩm đang bán, đỡ chọn nhầm hàng ngừng bán
④	Bỏ qua check trùng tên landing của đơn vị *(chỉ áp dụng khác marketing)*	cho phép tên landing trùng nhau giữa các marketing khác nhau
⑤	Cho phép sử dụng đầu số Lào, Thái Lan	nhận số điện thoại đầu số Lào, Thái Lan cho contact

Bật/tắt xong phải bấm ⑥ **Lưu** góc phải. Trên đơn vị demo cả 5 công tắc đang tắt.

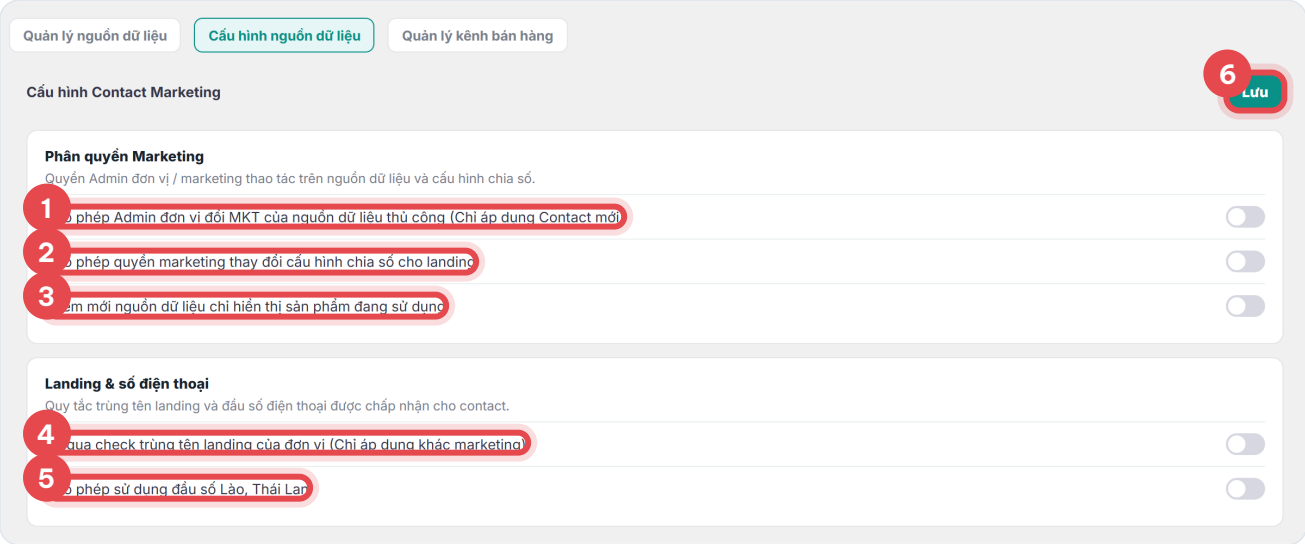

Cấu hình nguồn dữ liệu (chụp, không lưu)

Cần nhớ

- Các công tắc áp cho cả đơn vị; chỉ quản trị hoặc trưởng phòng marketing đổi.
- Công tắc ② bật thì nhắc đội marketing: đổi chia số trên dòng là lưu luôn và số mới về sẽ chia theo cấu hình mới ngay.
- Nguồn mới nên tạo ở tab Kết nối Landing/Web (đời mới); tab ver1 để quản lý nguồn cũ (xem bản *landing-chuyen-ver1-sang-ver2*).

SandBox v2 · sandboxvn.vn · Ảnh chụp từ đơn vị demo ngày 04/11/2026. Dữ liệu trong ảnh là dữ liệu minh hoạ; tên đăng nhập và số điện thoại đã che. Khi chụp không lưu, không tạo, không gửi gì.